

## FICHA TÉCNICA



### **BOTELLÓN DE TRITÁN 19 LITROS CONTEC**

Botellón de Tritán de 19 litros para embotellado de agua potable, fabricado mediante inyección, estirado y soplado, con asa integrada para facilitar su manipulación. Elaborado con material de alta resistencia, ligero y duradero, libre de BPA y totalmente seguro para uso alimentario. Ofrece excelente transparencia, gran resistencia a impactos y garantiza que el agua no adquiera olores ni sabores

**El producto cumple con todos los requisitos legales, técnicos y sanitarios establecidos por las normas y reglamentos europeos aplicables para su uso en el embotellado de agua potable y su comercialización:**

- El producto se fabrica en pleno cumplimiento del Reglamento de la Comisión (UE) 2024/3190, de 19 de diciembre de 2024, relativo al uso de bisfenol A (BPA) y otros bisfenoles y derivados del bisfenol en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- Cumple con las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 10/2011, modificado por el Reglamento (UE) 2024/3190, y con la derogación del Reglamento (UE) 2018/213.
- La fabricación se realiza aplicando las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) exigidas por los Reglamentos (CE) n.º 2023/2006 y (CE) n.º 1935/2004.
- Fabricado bajo un sistema de gestión de calidad registrado según la norma ISO 9001.
- Se aplican procedimientos de trazabilidad que garantizan el control desde las materias primas entrantes hasta los productos finales en contacto con alimentos.





## FICHA TÉCNICA

### BOTELLÓN DE TRITÁN 19 LITROS CONTEC

| CARACTERÍSTICAS             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| PESO                        | 826 gr $\pm$ 1 gr      |
| ALTURA                      | 490 mm $\pm$ 2 mm      |
| DIÁMETRO BOTELLÓN           | 271 mm $\pm$ 1,9 mm    |
| DIÁMETRO EXTERNO DEL CUELLO | 55,2 mm $\pm$ 0,35 mm  |
| DIÁMETRO INTERNO DEL CUELLO | 44,05 mm $\pm$ 0,25 mm |
| GROSOR                      | 0,5 mm                 |
| MATERIAL                    | TRITÁN WX500           |

| RECOMENDACIONES        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| TEMPERATURA ALMACENAJE | 5°C - 30°C                               |
| ALMACENAJE             | EVITAR EXPOSICIÓN DIRECTA A LA LUZ SOLAR |
| TEMPERATURA LAVADO     | MAX. 80°C                                |
| ENVASADO               | BOLSA INDIVIDUAL Y EN PACKS DE 8 UDS     |
| TRAZABILIDAD           | ETIQUETADO EN CADA PACK DE 8 UDS         |

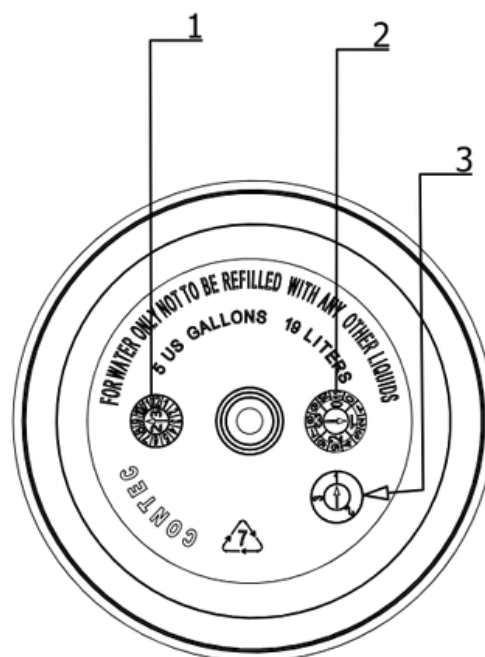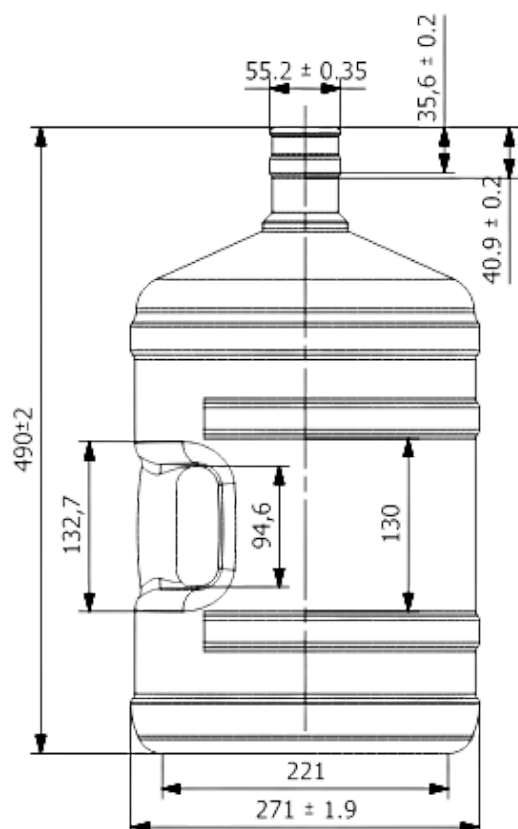

1. Año y mes de producción
2. Día de producción
3. Número de turno de producción